

MISURE IMMEDIATE

- MULTIMETRI
- PINZE AMPEROMETRICHE
- PINZE WATTMETRICHE
- PONTI LCR
- CONTAGIRI
- LUXMETRI
- TERMOMETRI E TERMO-IGROMETRI
- TERMO-ANEMOMETRI
- IRRAGGIAMENTO SOLARE
- FONOMETRI
- MISURATORI DI CAMPO ELETTRICO E ELETTROMAGNETICO
- CALIBRATORI DI PROCESSO

MONITORAGGIO E CONTROLLO


- ANALIZZATORI DELLA QUALITÀ DI RETE
- ANALIZZATORI DI RETE
- DATA LOGGER

SENSORI

- SENSORI DI CORRENTE

PROVE, VERIFICHE E SICUREZZA ELETTRICA

- MULTIFUNZIONE VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI
- MISURATORI DI ISOLAMENTO
- MISURATORI DELLA RESISTENZA DI TERRA
- PROVA LOOP E DIFFERENZIALI
- IMPEDENZA DELL'ANELLO DI GUASTO
- MISURATORI DI PASSO E CONTATTO
- MULTIFUNZIONE VERIFICA QUADRI E MACCHINE
- PROVA RELE'
- INIETTORI DI CORRENTE PRIMARIA
- TERMOCAMERE
- PROVA BATTERIE
- OHMETRI E MILLI-OHMETRI
- PROVA DIODI DI BYPASS
- RILEVATORI DELLA CURVA CARATTERISTICA I-V
- TELECOMUNICAZIONI E OTTICA
- INDICATORI DEL SENSO CICLICO DELLE FASI
- RIVELATORI DI TENSIONE

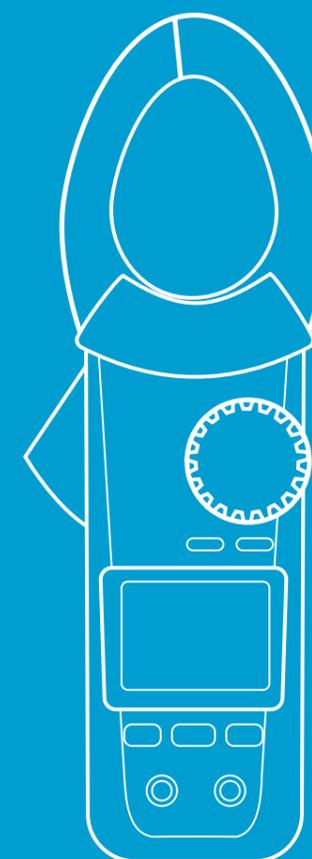

asita

TECNOLOGIE DI MISURA



asita
TECNOLOGIE DI MISURA



Via M. Malpighi, 170 48018 Faenza (RA)
Tel. +39 0546 620559 Fax. +39 0546 670602

asita@asita.com
www.asita.com

	PV329	CM3286 CM3286-01	CM7290 CM7291	CM4372 CM4371	CM4373 CM4374	CM4375 CM4376	CM4141 CM4142	3283/20	3293/50	DCL3000R	3287	3288/20	3280-70F 3280-10F	CM3289
		HIOKI	HIOKI	HIOKI	HIOKI	HIOKI	HIOKI	HIOKI	HIOKI		HIOKI	HIOKI	HIOKI	HIOKI
														
TRMS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Banda passante	1kHz	1kHz	10kHz	1kHz	1kHz	1kHz	1kHz	2kHz	400Hz	500Hz	1kHz	1kHz	50/60 Hz	1kHz
Diametro interno del toroide	37mm	46mm	in funzione del sensore (33/55/100/180/254mm)	33mm	55mm	34mm	55mm	40mm	24mm	150mm	35mm	35mm	33mm	33mm
Conteggi a display	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.999	6.000	3.150	4.199	4.199	4.200	4.200
Tensione Continua DC	1.000V			1.700V	1.700V	1.700V	1.700V				600V	600V	600V	600V
Tensione Alternata AC	1.000V	600V		1.000V	1.000V	1.000V	1.000V				600V	600V	600V	600V
Tensione AC+DC	1.000V			1.000V	1.000V	1.000V	1.000V							
Corrente Continua DC	600A		100/600/2.000A	600A	2.000A	1.000A					100A	1.000A		
Corrente Alternata AC	600A	600A	100/600/2.000/6.000A	600A	2.000A	1.000A	2.000A	200A	1.000A	3.000A	100A	1.000A	1.000A 4200A con sensore opzionale CT6280	1.000A 4.200A con sensore opzionale CT6280
Corrente AC+DC	600A		100/600/2.000/6.000A	600A	2.000A	1.000A								
Corrente di dispersione		•						•	•					
Corrente di spunto dei motori	•			•	•	•	•							
Potenza DC	•			•	•	•								
Potenza AC	•	•												
Distorsione armonica THD%	•	CM3286-01												
Analisi delle componenti armoniche	•	CM3286-01												
Fattore di potenza PF	•	•												
Resistenza	•			•	•	•	•				•	•	•	•
Rilevatore tensione senza contatto	•			•	•									
Continuità con indicatore acustico	•			•	•	•	•				•	•	•	•
Frequenza	•	•	•	•	•	•	•	•						
Capacità	•			•	•	•	•							
Temperatura con sonda opzionale				•	•	•	•							
Barra grafica analogica	•							•	•					
Retroilluminazione display	•	•	•	•	•	•	•		•	•				
Autorange	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Spegnimento automatico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Riconoscimento automatico AC / DC	•			•	•	•	•							
Data HOLD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione max / min	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Funzione PEAK	•		•	•	•	•	•							
Categoria di misura	CAT IV - 600V CAT III - 1000V	CAT IV - 600V CAT III - 1000V	CAT IV - 600V CAT III - 1000V	CAT IV - 600V CAT III - 1000V	CAT III - 300V	CAT III - 300V	CAT IV - 600V	CAT III - 600V	CAT III - 600V	CAT III - 600V	CAT III - 600V			